

- 一、包装清单
- 二、功能特色
- 三、遥控器按键及说明
- 四、连接
- 五、外观和按键
- 六、产品规格

一、包装清单

包装清单




电视主机



底座



遥控器



电源线
(部分型号的电源线连在整机上)



说明书



本说明书的图示仅为示意图，请客户以实际为准。

二、功能特色

本机功能

电视机功能

- 全频道自动调谐
- 数字DTMB与模拟一体接收机
- 多种智能游戏
- Android智能电视
- 多种声音效果模式
- TV、AV及数字HDMI
- 支持SDTV、HDTV、UHDTV (480i/480p、576i/576p、720p、1080i/1080p、3840x2160)

多媒体功能

- 智能化用户界面，操作简单
- 图片浏览、音乐播放、视频播放
- 支持U盘、USB移动硬盘、MP3等存储设备

本机特色

- 4K UHD
- 支持USB
- 视频支持VC1/H.264
- 音频支持WMA/AC3
- 图片支持JPEG/BMP
- 多种画质处理技术
- 边缘改善，使画面更清晰
- 支持模拟电视PAL
- 网络影院、天气预报
- 支持USB接口的鼠标
- Android应用商店支持




本机注意事项

- 本产品的性能在不断改进之中，所有产品的规格（包括外观和颜色等）以实物为准，如有更改，恕不另行通知。

三、遥控器按键及说明

遥控器按键及说明

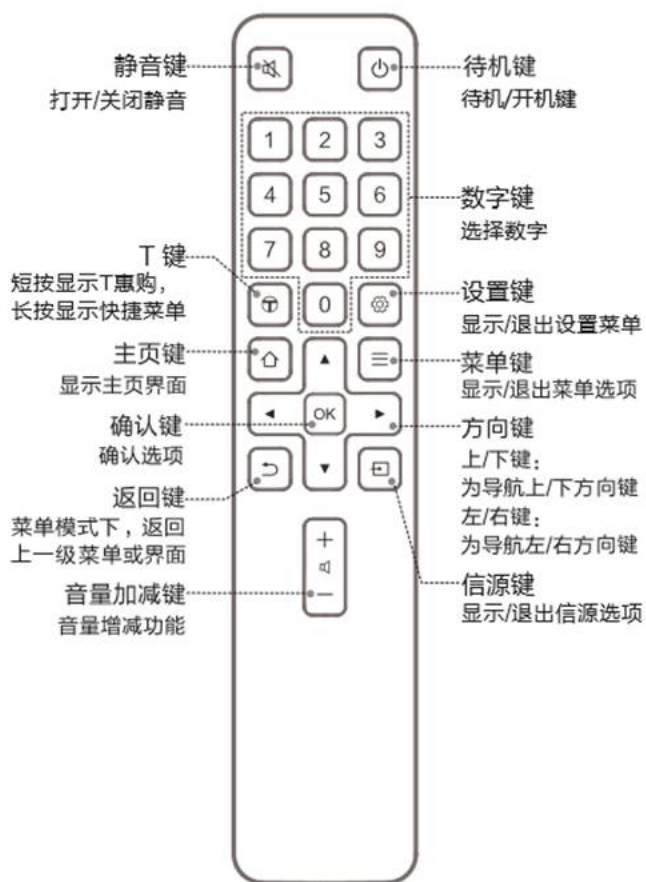

遥控器 电池安装

遥控器



1、推开



2、按电



3、推上





遥控器的使用注意事项：

- 用遥控器对电视进行操作时，请将遥控器对准前壳上的遥控接收窗。若主机与遥控器之间有障碍物，遥控可能会失灵。
- 为确保遥控器良好的操作性能，如更换电池使用较长时间后，发现操作不正常，请立即更换电池。
- 不要将新、旧电池或不同型号的电池混合使用。
- 电池电力微弱时会发生泄漏电解液现象，这会损坏遥控器。一旦发现电力微弱或遥控器无作用时请立即更换电池。
- 若长期不使用遥控器，请把电池取出，以免电池泄漏电解液。
- 遥控器不用时请放在阴凉干燥处，不要受太阳直射，不要受热，不要放在潮湿的地方。

四、连接

连接


电视机端子接口

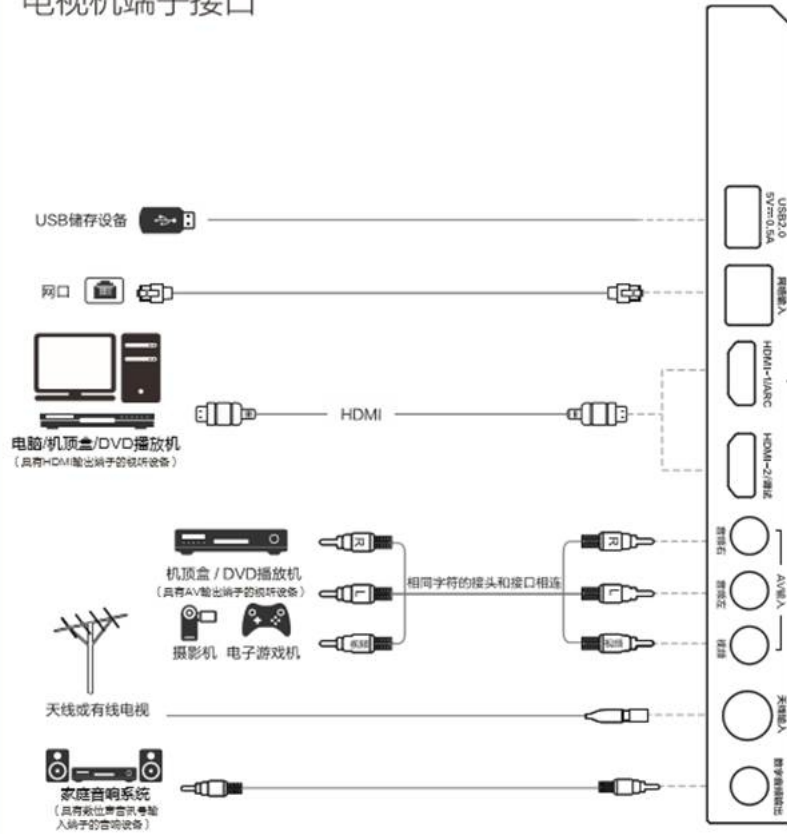

温馨提示：
本机HDMI端口支持HDMI2.0标
频格式，但可能存在外部HDMI

连接

连接有线网络示意图

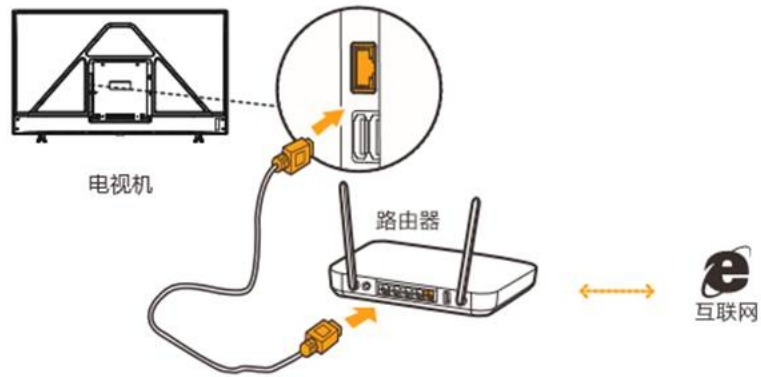

连接无线网络示意图




网络连接与设置

本机提供两种连接方式给


- **有线网络连接与设置**
如果用户网络可动态获取IP地址，则无需进行网络连接。
如果需要输入静态IP，则在网络设置界面，手动输入IP地址界面后，选择数字，按OK键确认。即光标所在的前一个字输入框开始输入，直到输入框开始输入，直到按键盘，选择“连接”开始。
- **无线网络设置**
当使用WiFi连接无线网络时，选择“设置->网络->无线->WiFi”。

五、外观和按键

按键

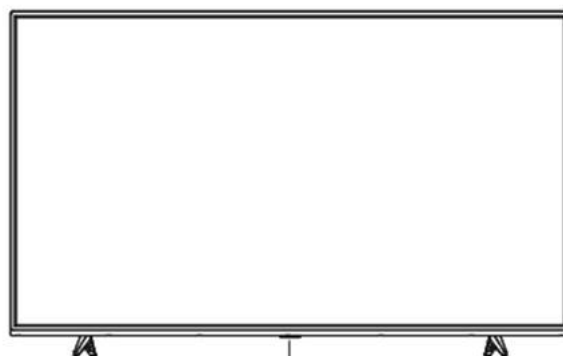

遥控接收窗
指示灯



待机/开

在待机状态下

六、产品规格

产品规格

型号	音频输出功率	额定消耗功率	可视图像 对角线尺寸	主机尺寸(带底座) (宽X高X厚mm)	主机质量 (带底座)(kg)
43L8	10W+10W(± 15%)	80W	约108cm	约968X624X253	约6.5
50L8	10W+10W(± 15%)	90W	约126cm	约1121X696X240	约10.2
55L8	10W+10W(± 15%)	105W	约139cm	约1236X762X241	约11.2
65L8	10W+10W(± 15%)	150W	约164cm	约1455X886X241	约17.3
70L8	15W+15W(± 15%)	230W	约177cm	约1576X950X402	约25
75L8	15W+15W(± 15%)	245W	约189cm	约1679X1032X403	约27.7

- 工作电压：220V~ 50Hz
- 正常使用及储存环境：
 - 工作温度：5℃—45℃
 - 工作湿度：20%RH —80%RH
 - 储存温度：-15℃—45℃
 - 储存湿度：10%RH —90% RH
- 海拔高度：≤5000米（如设备有标示适用的海拔高度，则以设备标示为准）
- 接收频道：UHF、VHF全频道
- 适合制式：TV：PAL DK/I, DTMB；AV：NTSC、PAL
- 状态显示方式：屏幕显示
- 调整状态指示：屏幕视窗菜单
- 射频天线输入：75Ω 不平衡
- AV视频接口（输入）：75Ω, 1.0Vp-p
- AV音频接口（输入）：10kΩ, 0.5Vrms
- AV音频接口（输出）：10kΩ, 0.3Vrms
- 网络接口：RJ45/10/100m.BASE
- USB 2.0：5.0V \Rightarrow 500mA
- USB 3.0：5.0V \Rightarrow 900mA（限有USB 3.0的型号）



本产品经过杜比
和双 D 符号是



For DTS paten
license from D
Symbol togeth
trademarks o
other countrie



HDMI、HDMI
Administrator
注：CMIIT ID